



## 2533 : Sertisseuse axiale manuelle compacte PER série 5

### LES PLUS

**Utilisation facile et pratique : une seule main pour sertir ou décraboter. Réducteurs de série pour sertir les raccords unions, coudes, tés, à écrou et filetés.**

**Gamme complétée par une pince à expansion Ø 12-20 mm.**

### DESCRIPTION

Conception spécifique des fourches de sertissage pour ne pas contraindre le raccord lors du sertissage.


Permet de sertir les écrous libres Ø 3/8, 1/2, 3/4" et les Tés et coudes Ø 12, 16 et 20 mm. (Fourche de sertissage en  $\varnothing 20$  mm)

Adaptée pour la pose en installation ou en rénovation dans un pavillon.

Utilisation ergonomique grâce à sa poignée Soft Touch®.

Démultiplication de l'effort pour un travail facile.

Conception en fonte d'aluminium : robuste et légère (800 g seulement).

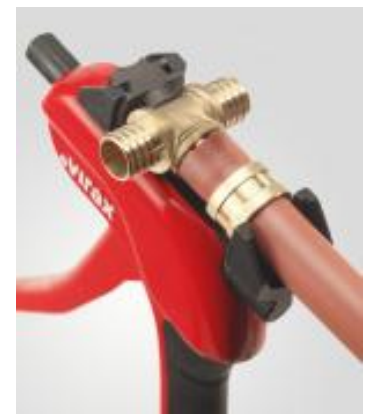

**Pince à expansion PER série 5 :** Manches gainés pour une meilleure préhension ; Embouts traités par cataphorèse pour réduire les risques de corrosion et faciliter l'introduction du tube.



Description	kg	REF
Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm + pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm	2,340	253360
Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm	2,000	253350
Pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm	0,380	253355
Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm + pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm + coupe-tube PC 32	2,540	253361

Réducteur Ø 12 mm	0,080	<b>753568</b>
Réducteur Ø 16 mm	0,080	<b>753569</b>
Adaptateur V	0,080	<b>753570</b>
Adaptateur Plat	0,080	<b>753571</b>

### **CAPACITÉ**

Tube PER série 5 Ø 12 - 16 - 20 mm

### **LIVRÉ AVEC**

2 réducteurs Ø 12 mm (Réf. 753568), 2 réducteurs Ø 16 mm (Réf. 753569), 1 double réducteur V (Réf. 753570), 1 double réducteur plat (Réf. 753571). En coffret.