

Chaudières murales mixtes instantanées

Junior

Résidentiel



- ★★★ Efficacité de rendement (mod. C.S.I.) conforme à la Dir. 92/42 CEE
- Nouveau tableau de bord avec sélecteurs ergonomiques.
- Echangeur bi-thermique en cuivre breveté.
- Système d'ajustement automatique de la température en chauffage (S.A.R.A.) économie et confort.
- Confort en chauffage optimisé
- Installation idéale, maintenance aisée.
- Protection électrique IPX5D
- Pour la fonction en GPL il est nécessaire de demander le kit spécifique.



Légende:


R: Retour chauffage
M: Allée chauffage
G: Alimentation gaz
U: Retour ECS
E: Entrée ECS

Chambre de combustion étanche / à Ventouse

★★★ d'efficacité (Dir. 92/42/CEE)

Mixte

CODE	MODELE	DIMENSIONS H x L x P (mm)	PUISSANCE THERMIQUE (kW)	DEBIT SANITAIRE $\Delta T=25^{\circ}C$ (litres/min.)
035JUNIOR24CSIN	Junior 24 C.S.I.	715 x 405 x 248	24	13.7

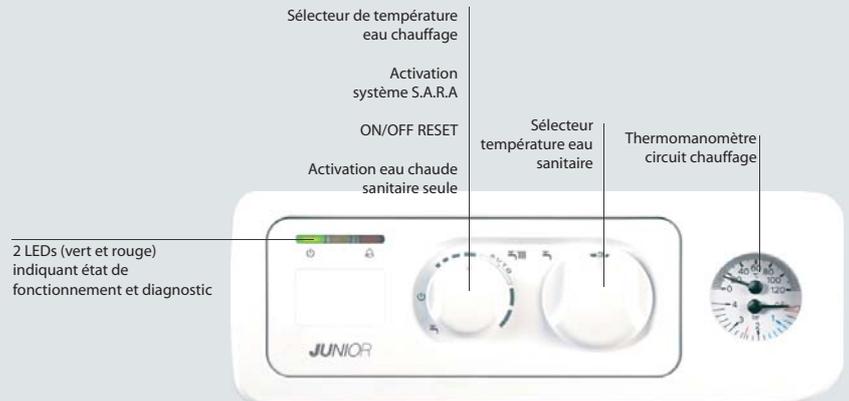

Accessoires Spécifiques

CODE	DESCRIPTION	
1103029	Commande à distance Rec 08 (en option)	
1100439	Thermostat électronique programmable sur 7 jours (en option)	

REC 08

Thermostat électronique programmable