

MYNUTE GREEN 50 RSI

Chaudière murale échangeur de chaleur à condensation.




Condensation / Murale

Résidentiel

Chaudières murales haute puissance à condensation

MYNUTE GREEN 50 R.S.I

Résidentiel



- MYNUTE GREEN 50 R.S.I. haute puissance à condensation qui peut être configurée avec différentes options selon le besoin du système.
- La certification du RANG EVALUATION permet d'adapter la puissance de la chaudière aux vraies demandes thermiques de l'installation.
- ★★★★★ Efficiace conformément à la directive Européenne EEC 92/42, réduction du coût d'exploitation jusqu'à 35% plus d'une chaudière classique.
- Emissions polluantes minimales: classe 5 performance (EN 483), la meilleure catégorie européenne en termes écologiques, contribuant à protéger l'environnement.
- Echangeur de chaleur à condensation en aluminium extrudé avec conception radiale (brevet en instance) qui permet de tirer le maximum de la combustion du gaz, si GN ou au GPL.
- Les dimensions compactes et le poids léger font que MYNUTE GREEN 50 RSI est le choix idéal pour remplacer votre ancien appareil dans un espace étroit.
- Interface conviviale, offrant un grand nombre de paramètres à l'installateur.
- Thermorégulation Intégrée avec kit de sonde extérieur fourni.
- Carte d'interface intégrée pour la deuxième commande de la pompe.
- Kit de conversion GPL valable comme accessoire.

Chambre étanche

★★★★★ d'efficiace selon Dir. 92/42/EEC

CODE	MODELE	DIMENSIONS H x W x D (mm)	CH INPUT MIN - MAX (kW)
Simple chauffage			
03520056275	MYNUTE GREEN 50 R.S.I.	764 x 553 x 284	9 - 47

Accessoires spécifiques et kits

Beretta a développé une gamme spécifique de kits et composants hydrauliques et de sécurité qui permettent des différentes configurations de cette chaudière en fonction de vos besoins d'installation. Outre l'harmonisation parfaite avec d'autres, les kits MYNUTE VERT 50 RSI et composants spécifiques assurent un maximum de confort et d'économie qui ne sont fournis que par un unique fournisseur spécialisé.

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
03720028475	Kit collecteur Hydraulique séparateur	03720028476	Vanne 3 voies ballon pour ECS
0371220599	Sonde pour ballon 10 kohm	03720028472	Robinetterie sans sécurité IPSEL
03720028029	kit pour ventouse dédoublé Ø80-80 coaxiale Ø80/125	0371101629	Prolongation condensation 80/125 long 1000mm
0371101679	Terminal horizontal condensation Ø80/125 Beretta	0371101609	Coude condensation Ø80/125 Beretta

Accessoires Confort

CODE	DESCRIPTION	Image
03720050692 03720050684	Thermostat digital OMEGA WEEKLY programmable sans fil Thermostat digital OMEGA WEEKLY programmable avec fil	
03720059641 03720059639	Thermostat digital ALPHA BASIC sans fil on/off Thermostat digital ALPHA BASIC avec fil on/off	
03720059644 03720063872	Thermostat digital ALPHA 7 day programmable sans fil Thermostat digital ALPHA 7 day programmable avec fil	

Chaudières murales haute puissance à condensation


MYNUTE GREEN 50 R.S.I

SPECIFICATIONS	MYNUTE GREEN 50 RSI				
		application unique	100 kW cascade	150 kW cascade	200 kW cascade
Débit calorifique nominal CH	kW	47	94	141	188
Puissance thermique nominale CH (80°-60°C)	kW	45,78	91,56	137,34	183,12
Débit calorifique nominal (50°-30°C)	kW	49,91	99,82	149,73	199,64
Apport minimum CH	kW	9	9	9	9
Puissance minimum CH (80°-60°C)	kW	8,78	8,78	8,78	8,78
Puissance minimum CH (50°-30°C)	kW	9,72	9,72	9,72	9,72
Classe d'efficacité selon directive Européenne EEC 92/42		★★★★			
Rendement à puissance nominale max (80°-60°C)	%	97,40	97,40	97,40	97,40
Rendement à puissance min (80°-60°C)	%	97,60	97,60	97,60	97,60
Rendement à charge partielle 30% (47°C retour)	%	102,50	102,50	102,50	102,50
Rendement à puissance nominale max (50°-30°C)	%	106,20	106,20	106,20	106,20
Rendement à puissance min (50°-30°C)	%	108	108	108	108
Rendement à charge partielle 30% (30°C retour)	%	108	108	108	108
Puissance Maxi	W	164	328	492	656
Chauffage central					
Maximum pression - température	bar - °C	3 - 90	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Pression min pour le fonctionnement standard	bar	0,25÷0,45	0,25÷0,45	0,25÷0,45	0,25÷0,45
Ajustement plage température CH - Eau	°C	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80

Configurations suggérées

Beretta indique ci-après une sélection des configurations les plus courantes de MYNUTE GREEN 50 RSI, parmi lesquelles vous pouvez choisir celle qui répond le mieux à vos exigences d'installation.


Configuration pour chauffage central seulement

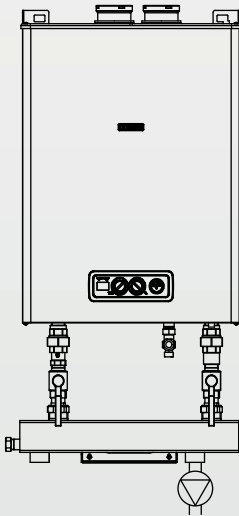

Description	Code	Q.ty
Mynute Green 50 R.S.I.	03520056275	1
Robinetterie sans sécurité IPSEL	03720028472	1
Kit collecteur Hydraulique séparateur	03720028475	1
kit pompe secondaire pour circuit chauffage	(**)	1
kit pour ventouse dédoublé Ø80-80 coaxiale Ø80/125	03720028029	1
Terminal horizontal condensation Ø80/125 Beretta	0371101679	1
Prolongation condensation 80/125 long 1000mm	0371101629	1
Coude condensation Ø80/125 Beretta	0371101609	1

(*) D'autres configurations de conduits de fumée sont possibles. Cette chaudière est homologuée pour fonctionner dans des installations différentes des catégories "B" et "C".
 (**) Pour le dimensionnement, s'il vous plaît contacter le service après-vente.

Configuration avec kit vanne 3-voies pour ballon de stockage ECS et chauffage central

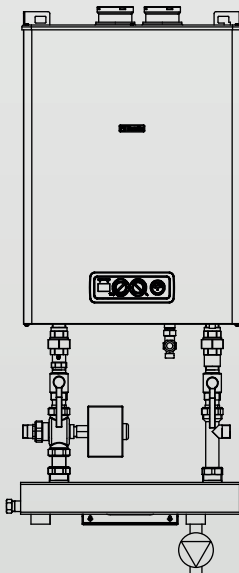

Description	Code	Q.ty
Mynute Green 50 R.S.I.	03520056275	1
Robinetterie sans sécurité IPSEL	03720028472	1
Kit collecteur Hydraulique séparateur	03720028475	1
kit pompe secondaire pour circuit chauffage	(**)	1
kit pour ventouse dédoublé Ø80-80 coaxiale Ø80/125	03720028029	1
Terminal horizontal condensation Ø80/125 Beretta	0371101679	1
Prolongation condensation 80/125 long 1000mm	0371101629	1
Coude condensation Ø80/125 Beretta	0371101609	1
Sonde pour ballon 10 kohm	0371220599	1
Vanne 3 voies ballon pour ECS	03720028476	1

(*) D'autres configurations de conduits de fumée sont possibles. Cette chaudière est homologuée pour fonctionner dans des installations différentes des catégories "B" et "C".
 (**) Pour le dimensionnement, s'il vous plaît contacter le service après-vente.



Service Après Vente: +216 26 440 920*

Siège Social : 64 bis rue Ibn Khaldoun,
1001 Tunis RP.

www.same.com.tn
+216 71 330 095 - +216 71 330 164

Same et Beretta se réservent le droit de changer les caractéristiques et données reportés sur le présent dépliant commercial dans n'importe quel moment et sans préavis, dans le but d'améliorer les produits.
Ce dépliant ne peut pas être considéré comme contrat vis à vis des tiers.

*Sur prise de rendez vous du lundi à Jeudi de 8.00 à 17.00 Vendredi et Samedi de 08.00 à 13.00.

Beretta
Il clima di casa.