


Fast

La chaleur made in Italie au service de vos émotions



DELTA CALOR



SAME

le Professionnel de l'hydraulique

Fast



DELTA CALOR

Harmonie parfaite entre forme et beauté. Fast est le radiateur sèche serviettes aux lignes éternelles. Il s'intègre harmonieusement en tous lieux grâce à son design sobre et linéaire.

EN 442

CE



170/047



COD.	A mm	B mm	C mm	white & colors		chrome		Peso kg	Cap. Lt	Résistances Conseillés					
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$			300w	500w	750w	1000w		
				W	W	W	W								
770	BA 077-045	700	450	420	369	198	247	132	6,47	3,63	●				
13 TUBI	BA 077-050	700	500	470	405	217	271	146	7,05	3,93		●			
13 PIPES	BA 077-055	700	550	520	441	237	295	159	7,63	4,23	x	●			
13 TUBES	BA 077-060	700	600	570	478	257	320	172	8,21	4,53	x	●			
	BA 077-075	700	750	720	586	318	393	213	9,96	5,43	x		●		
	BA 077-100	700	1000	970	769	421	515	282	12,87	6,93		x	●		
1200	BA 120-045	1177	450	420	545	291	365	195	9,83	5,53	x	●			
20 TUBI	BA 120-050	1177	500	470	600	321	402	215	10,7	5,98	x	●			
20 PIPES	BA 120-055	1177	550	520	655	351	439	235	11,57	6,43	x		●		
20 TUBES	BA 120-060	1177	600	570	709	381	475	255	12,45	6,88		x	●		
	BA 120-075	1177	750	720	874	473	586	317	15,07	8,23		x	●		
	BA 120-100	1177	1000	970	1149	628	770	421	19,43	10,48			x	●	

1 Kcal/h = 1,16278W

● white & color
x chrome

Température maximum de fonctionnement: 90 °C

Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa

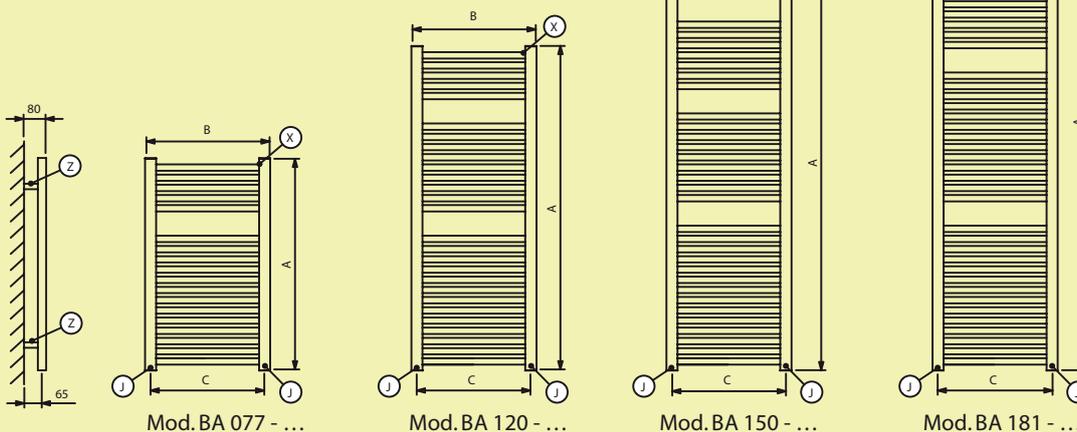

⊗ Dimensions des sections du corps chauffant

Ⓜ Installation avec résistance électrique

Ⓩ Systèmes d'installation murale