


basic

La chaleur made in Italie au service de vos émotions



DELTA CALOR

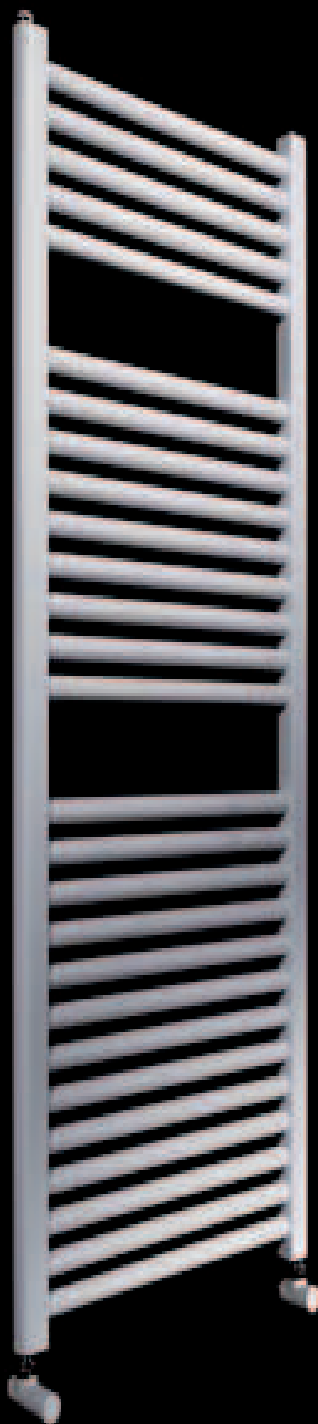

SAME

le Professionnel de l'hydraulique



Harmonie parfaite entre forme et beauté. Basic est le radiateur sèche serviettes aux lignes éternelles. Il s'intègre harmonieusement en tous lieux grâce à son design sobre et linéaire.

COD.	A mm	B mm	C mm	white & colors		chrome		Peso kg	Cap. Lt	Résistances Conseillés				
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$			300w	500w	750w	1000w	
				W	W	W	W							
770	BA 077-045	770	450	420	369	198	247	132	6,47	3,63	●			
18TUBI	BA 077-050	770	500	470	405	217	271	146	7,05	3,93		●		
18PIPES	BA 077-055	770	550	520	441	237	295	159	7,63	4,23	x	●		
18TUBES	BA 077-060	770	600	570	478	257	320	172	8,21	4,53	x	●		
	BA 077-075	770	750	720	586	318	393	213	9,96	5,43	x		●	
	BA 077-100	770	1000	970	769	421	515	282	12,87	6,93		x	●	
1200	BA 120-045	1177	450	420	545	291	365	195	9,83	5,53	x	●		
27TUBI	BA 120-050	1177	500	470	600	321	402	215	10,7	5,98	x	●		
27PIPES	BA 120-055	1177	550	520	655	351	439	235	11,57	6,43	x		●	
27TUBES	BA 120-060	1177	600	570	709	381	475	255	12,45	6,88		x	●	
	BA 120-075	1177	750	720	874	473	586	317	15,07	8,23		x	●	
	BA 120-100	1177	1000	970	1149	628	770	421	19,43	10,48			x	●
1500	BA 150-045	1510	450	420	698	375	468	251	13,06	7,32	x	●		
34TUBI	BA 150-050	1510	500	470	767	413	514	277	14,26	7,93		x	●	
34PIPES	BA 150-055	1510	550	520	835	451	559	302	15,46	8,55		x	●	
34TUBES	BA 150-060	1510	600	570	904	489	606	328	16,65	9,16		x	●	
	BA 150-075	1510	750	720	1111	605	744	405	20,24	11,01			x	●
	BA 150-100	1510	1000	970	1455	801	975	537	26,22	14,10			x	●
1800	BA 181-045	1806	450	420	843	451	565	302	15,1	8,48		x	●	
42TUBI	BA 181-050	1806	500	470	923	495	618	332	16,46	9,18		x	●	
42PIPES	BA 181-055	1806	550	520	1003	539	672	361	17,82	9,88		x	●	
42TUBES	BA 181-060	1806	600	570	1084	584	726	391	19,17	10,58			x	●
	BA 181-075	1806	750	720	1325	719	888	482	23,25	12,68			x	●
	BA 181-100	1806	1000	970	1727	950	1157	636	30,04	16,18				x



1 Kcal/h = 1,16278 W

● white & color
x chrome



Température maximum de fonctionnement: 90 °C

Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa

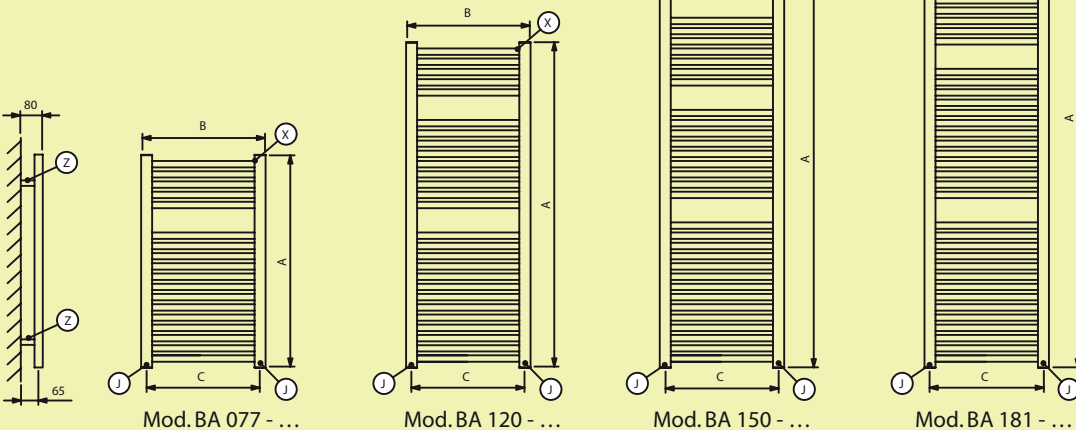

⊗ Dimensions des sections du corps chauffant

Ⓜ Installation avec résistance électrique

Ⓩ Systèmes d'installation murale