


rib

La chaleur made in Italie au service de vos émotions



DELTA CALOR

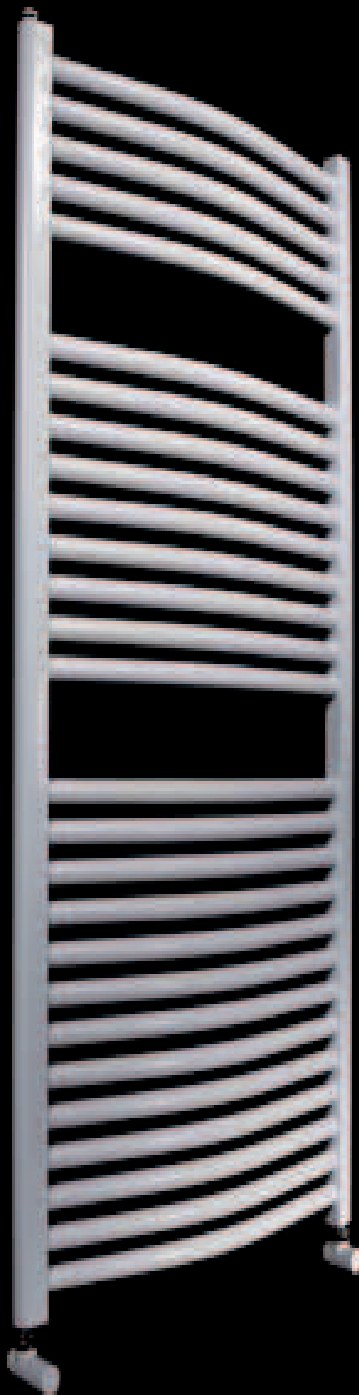

SAME

le Professionnel de l'hydraulique

Design arrondi, profils élancés, Rib orne et enrichit les pièces les plus raffinées avec sa touche d'équilibre et d'élégance.

COD.	A mm	B mm	C mm	white & colors		chrome		Peso kg	Cap. Lt	Résistances Conseillés				
				$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ W	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ W	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ W	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ W			300w	500w	750w	1000w	
770	RI 077-045	770	450	420	369	198	247	132	6,47	3,55	●			
18TUBI	RI 077-050	770	500	470	405	217	271	146	7,05	3,97		●		
18 PIPES	RI 077-060	770	600	570	478	257	320	172	8,21	4,57	x	●		
18TUBES	RI 077-075	770	750	720	586	318	393	213	9,96	5,46	x	●		
1200	RI 120-045	1177	450	420	545	291	365	195	9,83	5,43	x	●		
27TUBI	RI 120-050	1177	500	470	600	321	402	215	10,7	6,00	x	●		
27 PIPES	RI 120-060	1177	600	570	709	381	475	255	12,45	6,90		x	●	
27TUBES	RI 120-075	1177	750	720	874	473	586	317	15,07	8,22		x	●	
1500	RI 150-045	1510	450	420	698	375	468	251	13,06	7,04		x	●	
34TUBI	RI 150-050	1510	500	470	767	413	514	277	14,26	7,61		x	●	
34 PIPES	RI 150-060	1510	600	570	904	489	606	328	16,65	8,74		x	●	
34TUBES	RI 150-075	1510	750	720	1111	605	744	405	20,24	10,41			x	●
1800	RI 181-045	1806	450	420	843	451	565	302	15,1	8,70		x	●	
42TUBI	RI 181-050	1806	500	470	923	495	618	332	16,46	9,29		x		●
42 PIPES	RI 181-060	1806	600	570	1084	584	726	391	19,17	10,69			x	●
42TUBES	RI 181-075	1806	750	720	1325	719	888	482	23,25	12,75			x	●

1 Kcal/h = 1,16278 W


● white & color
x chrome



170/047

Température maximum de fonctionnement: 90 °C

Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa

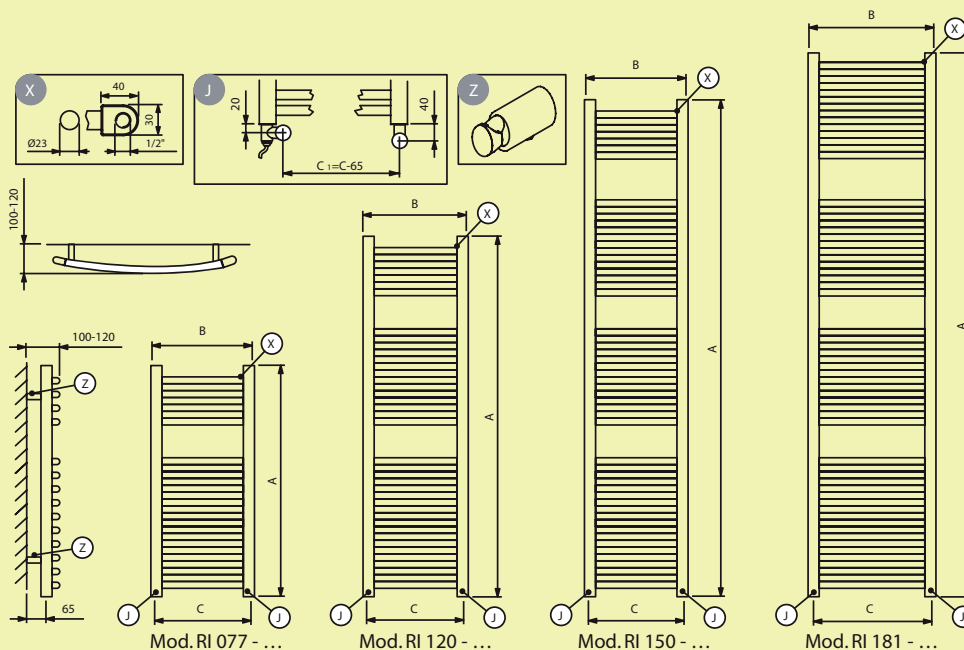

X Dimensions des sections du corps chauffant J Installation avec résistance électrique Z Systèmes d'installation murale