




## 2003 : Etou à double chaîne

### DESCRIPTION

Destiné aux ateliers de chaudronnerie, aux industries pétrolières et chimiques, aux chantiers navals, aux services de distribution des eaux, du gaz... Chaîne en acier traité à haute résistance. Etou en fonte malléable à haute limite élastique.

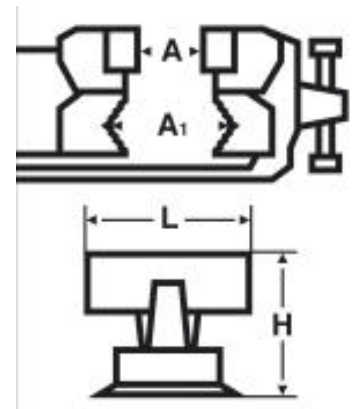

**A "**

2.1/2 - 12

**A mm**

76 - 325

**kg**

34,000

**REF**

200350