

fix pratika

fix pratika 3 plus

1

Modulo installazione vaso sospeso per muratura completo di cassetta da incasso Monolith 2011 da 9 litri, coibentata in PE, con rete e sostegno metallico a fascia piegata con trattamento anti-corrosione spessore 1 mm. Corredata di canotto bianco \varnothing 40, curva \varnothing 90 mm nera in PE-HD e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:

- Modulo per vasi sospesi indicato per installazioni in pareti in muratura o davanti alle stesse
- Non adatto per installazione in pareti leggere o in getto di calcestruzzo

NOTE TECNICHE:

- Spessore complessivo 80 mm
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità max 9 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco fissata con viti
- Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse anticondensa, isolante, fonoassorbente con resistenza termica -40°C $+90^{\circ}\text{C}$
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante Norma rumorosità inferiore a 12db
- Struttura testata per resistere a 400 kg secondo norme se murata correttamente

DOTAZIONE DI SERIE:

- Telaio da 1 mm con trattamento anticorrosione e 4 zanche di fissaggio laterali
- Telaio saldato con trattamento anti-corrosione da 3 mm con 4 zanche di fissaggio laterali **(nella versione Fix Pratika 3 Plus)**
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso Monolith 2011 - 9 litri
- Kit canotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Curva di scarico 90° nera \varnothing 90 mm PE-HD a saldare
- Manicotto allacciamento nero \varnothing 90 mm in PE-HD a saldare
- Kit per fissaggio e montaggio

NON IN DOTAZIONE:

- Coppia piedini sostegno telaio
- Placca a doppio comando per il risparmio dell'acqua (duo) o monocomando
- Dispositivo di scarico a comando pneumatico
- Curva di scarico \varnothing 100 e 110 mm in PVC (disponibili su richiesta)



fix pratika

fix pratika 3 plus

ACCESSORI A RICHIESTA:


- 369061 Coppia piedini sostegno per telaio Fix Pratika 3 plus
- 603704 Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore ø 90/110 mm

Serie completa di placche mono (start - stop)

Serie completa di placche duo (3/6 - 3/9 litri)

Kit di trasformazione pneumatico completo di pulsante (Pag. 89)


Placche linea Classic e Biblo pag. 18/21

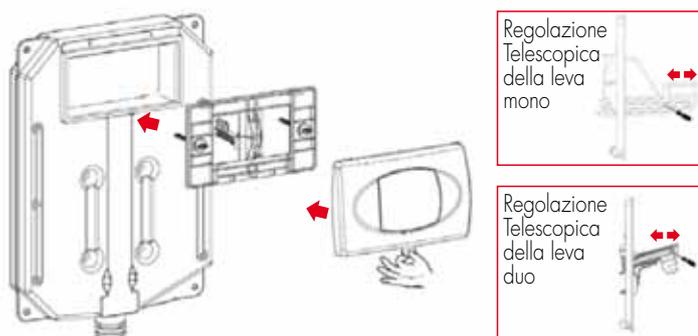

Regolazione Telescopica della leva mono

Regolazione Telescopica della leva duo

Il modello Biblo P.S.P. consente il funzionamento combinato fra il sistema di attuazione pneumatico e quello tradizionale con azionamento a placca di comando

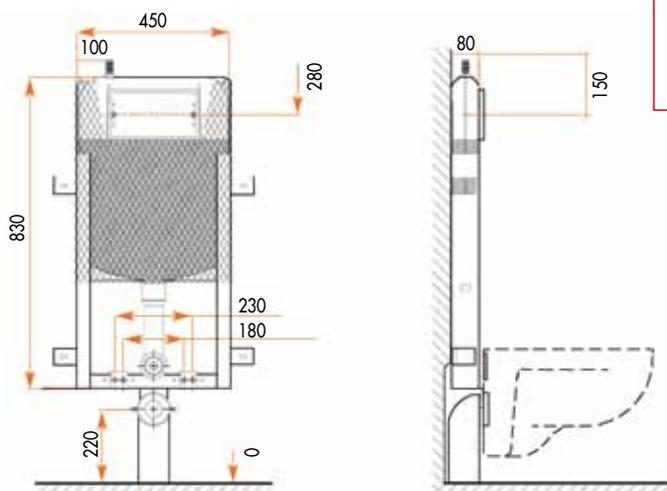

fix pratika

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	H-L-P	Kg
368360	1	1030x480x150 mm	7,5

fix pratika 3 plus

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	H-L-P	Kg
368320	1	1030x480x150 mm	9,0

